






CB1-B2ZFAA

LED 模组: SMD, 2W 220lm
色温: 3000K(±50K)-4000K(±50K)

可调焦镜头 - 可根据不同展览需求调节光束角, 实现精准配光,
匹配不同展项对光束角的需求, 适配性强


产品描述

外壳和支架: 压铸铝, 外表面粉末喷涂。
灯体垂直可旋转90°, 水平可旋转 350°。
内置调焦系统, 任意光束角调节时保持外观尺寸一致美观性。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED模组: 贴装在金属基材PCB表面的大功率LED光源。
色温: 3000K/ 3500K/ 4000K可选。
蓝光控制: 豁免级RG0。
工作温度: -20 ~ 35 ℃
重量: 0.095kg
颜色: 黑色

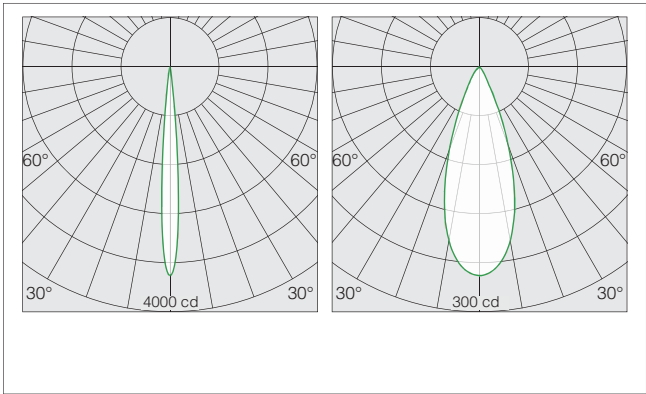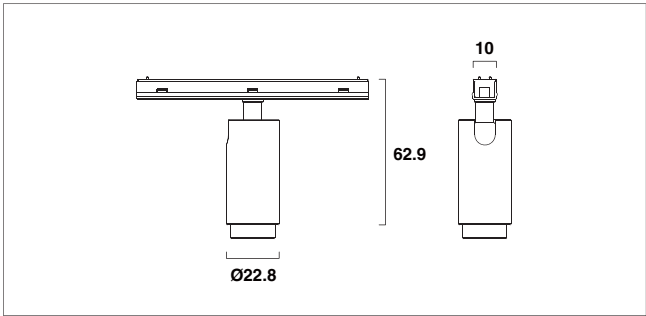

h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1.0	3041	0.12	1.0	225	0.78
2.0	760	0.24	2.0	56	1.56
3.0	338	0.36	3.0	25	2.35
4.0	190	0.49	4.0	14	3.13
5.0	122	0.61	5.0	9	3.92

安装方式



光通量 ¹	46 lm / 151 lm
输入功率	3 W
灯具效率	15 lm/W / 50.3 lm/W
显色指数 (Typ.)	Ra.97 R9.90
色容差	< 1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ² (LED制造商参数)	L90 > 50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	0-100%
调光方式	CCR+PWM (支持0-100%无线平板 电脑调光, 调光无频闪)

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25℃ 为基准。