






MINO3-R1-700-1

LED 模组: SMD, 2.1W 231lm
色温: 3000K(±50K)-4000K(±50K)


可调焦镜头 - 可根据不同展览需求调节光束角, 实现精准配光,
匹配不同展项对光束角的需求, 适配性强

产品描述

外壳和支架: 高导热航空铝, 表面阳极氧化处理。
灯体垂直可旋转±25°, 水平可旋转 360°。
灯具可前后调节角度, 可前后调焦。
LED模组: 贴装在金属基材PCB表面的大功率LED光源。
色温: 3000K/ 3500K/ 4000K可选。
蓝光控制: 豁免级RG0。
工作温度: -20 ~ 35 ℃
重量: 0.072kg
颜色: 黑色

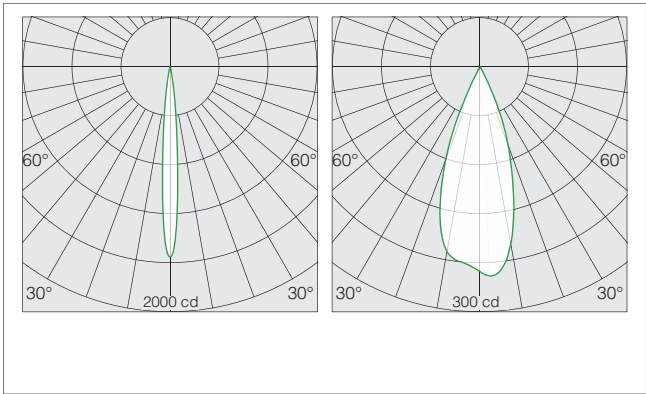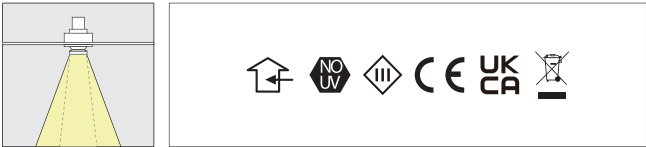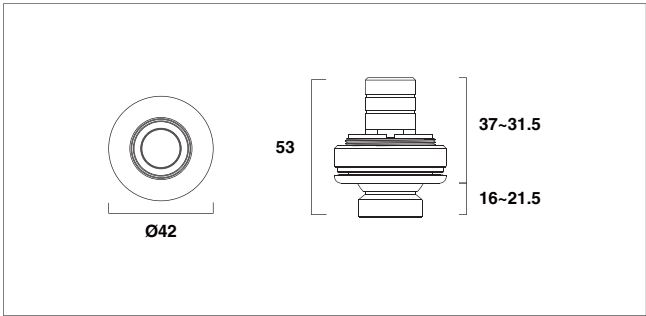

h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1.0	1535	0.16	1.0	250	0.63
2.0	383	0.33	2.0	62	1.27
3.0	170	0.49	3.0	27	1.91
4.0	96	0.66	4.0	15	2.55
5.0	61	0.82	5.0	10	3.19

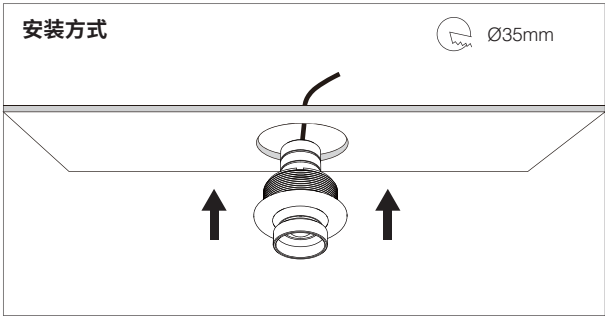

产品信息

光通量 ¹	60 lm / 82 lm
输入功率	2.1 W
灯具效率	28.6 lm/W / 39.1 lm/W
显色指数 (Typ.)	Ra.97 R9.90
色容差	≤1.5 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ² (LED制造商参数)	L90 > 50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	0-100%
调光方式	CCR+PWM (支持0-100%无线平板 电脑调光, 调光无频闪)

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25℃ 为基准。