






TRACK SINGLE2-R1-220V-FR

LED 模组: COB芯片


可调焦镜头 - 可根据不同展览需求调节光束角, 实现精准配光, 匹配不同展项对光束角的需求, 适配性强;
可通过切光实现圆形、三角形、正方形等特殊形状, 也可定制LOGO片, 实现投影效果。

产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 355°。
内置调焦系统, 任意光束角调节时保持外观尺寸一致美观性。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: COB 芯片。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35 C
重量: 1.15kg
颜色: 黑色

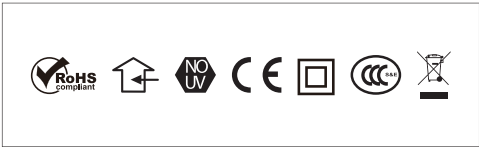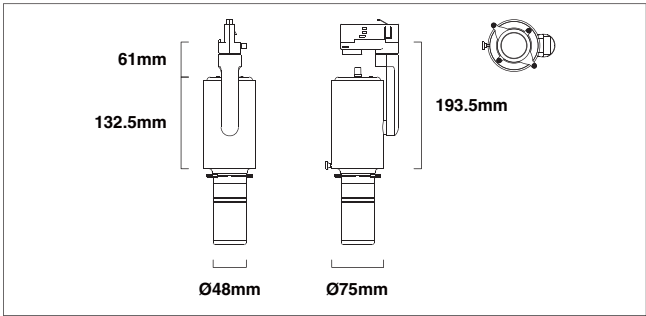


安装方式



4线1回路轨道

产品信息

光通量 ¹	255 lm / 425 lm
输入功率	17 W
灯具效率	15 lm/W / 25 lm/W
色温	3500 K
显色指数 (Typ.)	Ra.97 R9.80
色容差	<2 SDCM
光通维持率 ² (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	0.1%-100%
调光方式	DALI调光

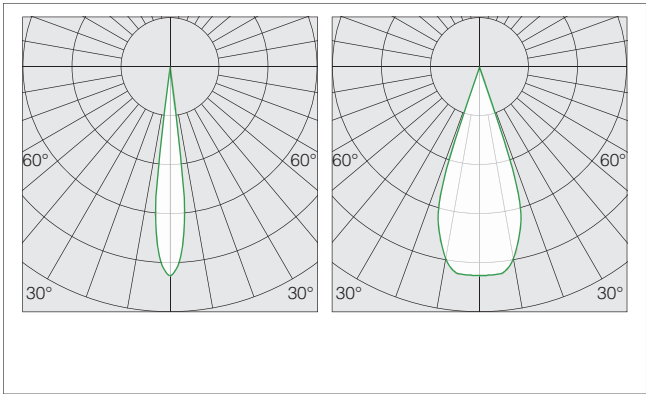

h(m)	E(lx)	L(m)	D(m)	h(m)	E(lx)	L(m)	D(m)
			15°				36°
1.0	6857	0.16	0.23	1.0	1630	0.45	0.64
2.0	1714	0.31	0.45	2.0	4018	0.90	1.28
3.0	762	0.47	0.68	3.0	181	1.35	1.92
4.0	429	0.63	0.90	4.0	102	1.81	2.56
5.0	274	0.79	1.13	5.0	65	2.26	3.20

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。